

EASY RIDE




APPLICAZIONI

Easy Ride è indicato per il consolidamento dei fondi di maneggi sia coperti che scoperti, per la stabilizzazione del suolo delle stalle libere, su tondini coperti, tondini di doma, paddocks e giostre per cavalli.

Adeguatamente combinato con materiali specifici per l'equitazione, **Easy Ride**, grazie alle sue caratteristiche tecniche, è ideale anche per consolidare il terreno in presenza di aree di gara, zone di imbrigliatura e zone di carico o accesso ai pascoli.

Le misure sono espresse in millimetri.

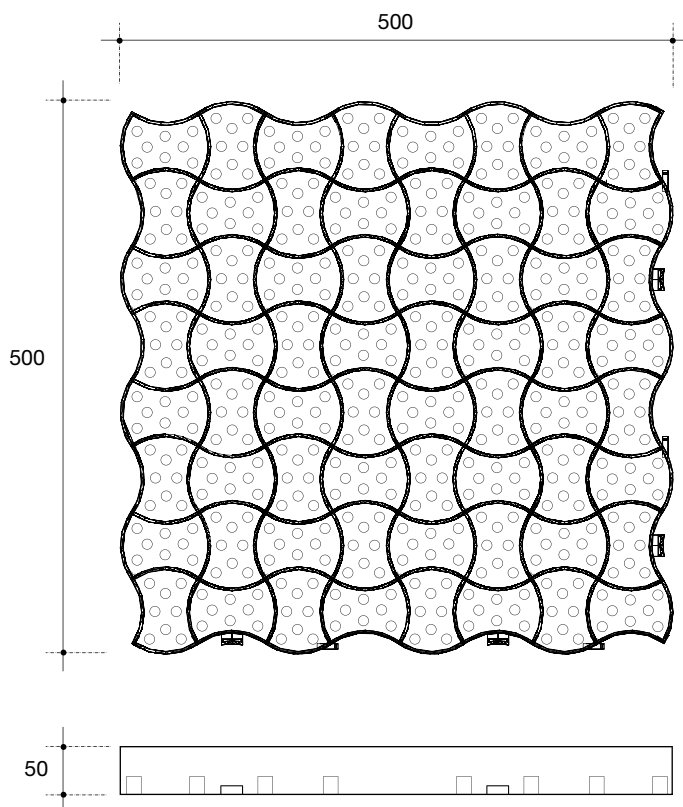

Per contattare l'ufficio tecnico: Tel. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Per ottenere le schede tecniche sempre aggiornate, materiale di supporto, nuove foto e "case studies" consulta il sito www.daliform.com
La consulenza tecnica è valida esclusivamente per i sistemi costruttivi di Daliform Group.

EASY RIDE



Dimensioni utili	cm	50 x 50 x 4,5 h
Pezzi per mq.	pz.	4
Peso del pezzo	Kg./pz.	1,4
Portata	t/m ²	> 200
Colore		grigio
Dimensione bancale	cm	100 x 120 x 220 h
Mq. bancale	m ² /PAL	53
Pezzi bancale	pz./PAL	212
Peso bancale	Kg./PAL	320

Accessori

Tappo segnaletico



Diametro testa	Ø cm	8
Penetrazione nel suolo	cm.	10
Pezzi per scatola	pz.	15 o multipli
Peso scatola	Kg.	0,500
Colore		blu, giallo, bianco




Colore		bianco, giallo
Pezzi per scatola	pz.	15 o multipli

Picchetto di ancoraggio



Penetrazione nel suolo	cm.	30
Pezzi per scatola	pz.	15 o multipli
Peso scatola	Kg.	0,500
Colore		marrone

Montaggio di EASY RIDE

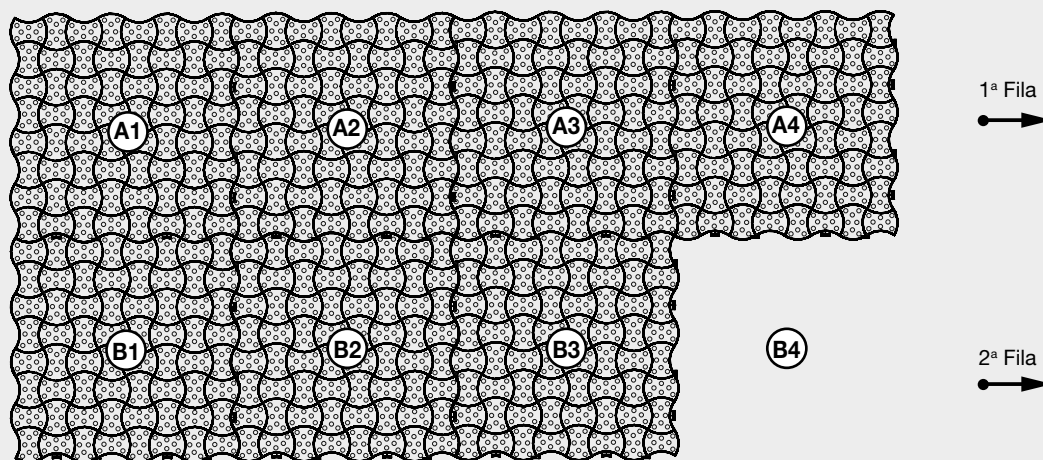

rev. 00_06/11 - Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire variazioni. Prima di effettuare un ordine è bene richiedere conferma o informazioni aggiornate alla DALIFORM GROUP, la quale si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. In considerazione del materiale riciclato, si precisa che esistono margini di tolleranza causati da fattori ambientali.