

U-bahn beton



APPLICAZIONI




È la soluzione ideale per realizzare solai alleggeriti monodirezionali per strutture di tutti i tipi: edifici residenziali, commerciali, direzionali, industriali, ma anche per opere a destinazione pubblica (edifici scolastici, ospedali, ecc).

Viene utilizzato sostanzialmente in tutte le applicazioni che richiedono travi e solai monodirezionali unitamente a esigenze di risparmio di calcestruzzo e quindi di peso. Con U-Bahn Beton® è possibile realizzare solai di elevato spessore con ridotti quantitativi di calcestruzzo.

Particolare tipo di impiego dell'U-Bahn Beton® è quello relativo a costruzioni eseguite con la tecnica cosiddetta 'top-down' (intervento a scompartimenti o strati) dove invece di lavorare dal basso verso l'alto si lavora dall'alto verso il basso: prima si costruisce la soletta e poi si scava.

I posteggi interrati nei centri storici cittadini vengono spesso realizzati con questa tecnica per evidenti vincoli legati alla presenza di numerosi edifici oltre all'esigenza di ripristinare rapidamente la viabilità.

Negli interventi eseguiti con tale tecnica è strategico poter approvvigionare il cantiere con materiale leggero e poco voluminoso.

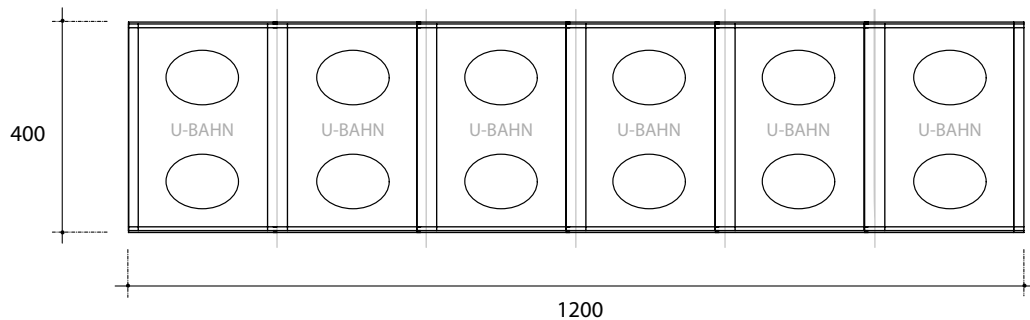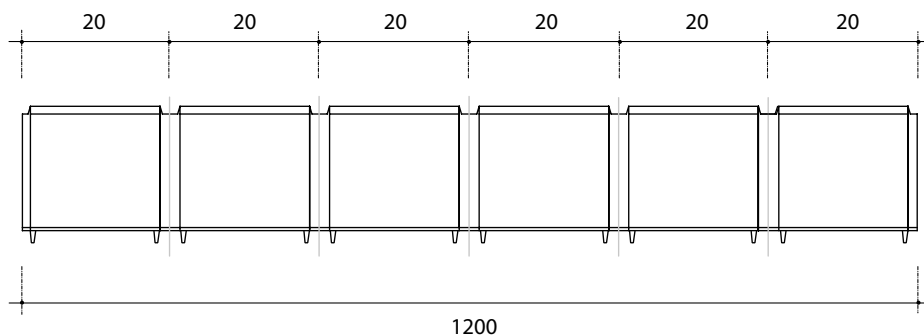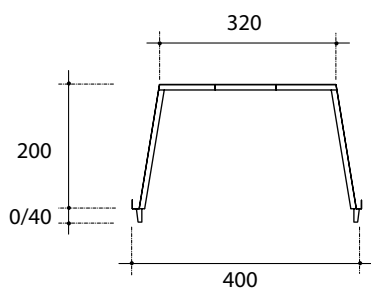

Le misure sono espresse in millimetri.




Peso del singolo pezzo Kg. 2,600



Volume del singolo pezzo m³ 0,0864

Dati tecnici e di confezionamento

U-Bahn Beton®

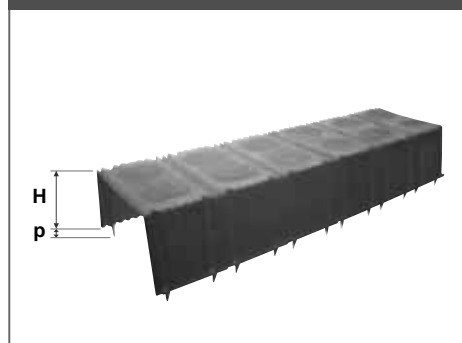

Dimensioni utili	cm	120 x 40
Altezza H	cm	20
Altezza piedino p	cm	0 - 4
Peso del pezzo	Kg.	2,600
Volume del pezzo	m ³	0,0864
Dimensione bancale	cm	120 x 120 x 250 h
Pezzi bancale*	pz./PAL	300
Peso bancale*	Kg./PAL	730

* Per esigenze di produzione i dati riportati potranno subire delle variazioni.

L'Ufficio Tecnico è a disposizione per fornire supporto alla progettazione sia in fase preliminare che in quella esecutiva per determinare le caratteristiche tecniche delle strutture, i relativi costi di costruzione ed eseguire analisi comparate con soluzioni tecniche alternative. A richiesta è possibile usufruire anche dell'assistenza tecnica in cantiere.

Tempi di posa per U-Bahn Beton: 35 m²/h

Accessori

TAPPO DI CHIUSURA LATERALE



Dimensioni utili	cm	40
Altezza	cm	20
Spessore	cm	0,3
Pezzi per scatola	pz.	25



rev. 01_09/11 - Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire variazioni. Prima di effettuare un ordine è bene richiedere conferma o informazioni aggiornate alla DALIFORM GROUP, la quale si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. In considerazione del materiale riciclato, si precisa che esistono margini di tolleranza causati da fattori ambientali.